vanne latérale
type IV 10-3

vanne 3/2	**commande directe**
pression de service	vide
diamètre nominal	DN 10 mm
raccordement	taraudage
fonction	vanne normalement fermée (B ►A) référence **NC**



⚠ Les matériaux indiqués concernent uniquement les parties en contact avec le fluide véhiculé.

mode de fonctionnement	actionné par impulsion	
construction	⓪ aluminium	②
	③	⑤
	④	⑥
siège	matière synthétique sur métal	
étanchéité	NBR	

caractéristiques techniques

raccordement	IV	taraudage G 1/2
fonction		actionné par impulsion
pression de service	bar	vide max. 98%
		Δp max. 1
vide	fuite	< 10^{-6} mbar•l•s^{-1}
fluides		gazeux
passage du fluide		A ⇨ B / B ⇨ A / B ⇨ C / C ⇨ B
fréquences	1/min	30
temps de réponse	ms	ouverture 30 fermeture 30
température du fluide	°C	-5 á +60
poids	kg	1,1
tension nominale	U_n	DC 24V
durée d'enclenchement	ED	40%
puissance absorbée	DC	53 W

couplage à une bobine



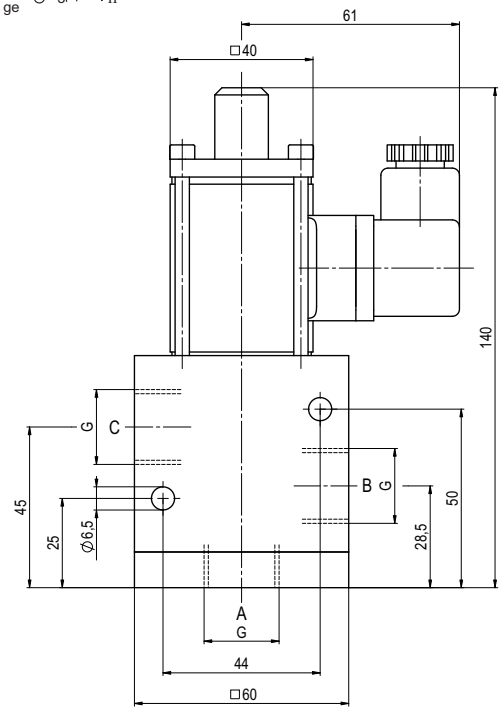

⚠ Le type d'application et le fluide véhiculé déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnées varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.

⚠ Toute donnée manquante lors de la définition peut générer un risque de dysfonctionnement ou de dégradation de la vanne.

■ Les parties non surlignées correspondent à des appareils standard
Les parties surlignées en gris comportent des variantes techniques