


tipo VSV-F 65 DR

funzione: **NC**
chiusa non azionata (A ► B)

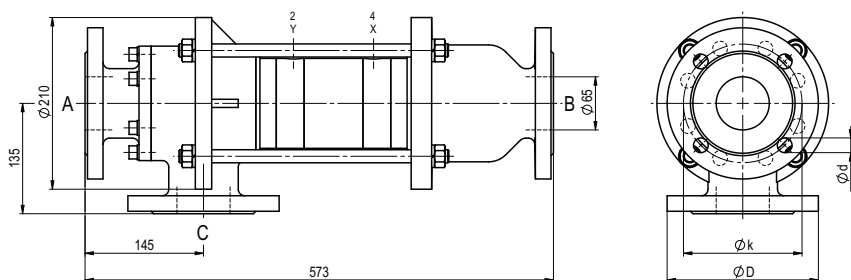


PN 16 - 4 fori della vite
PN 40 - 8 fori della vite

flangiate PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	2633	185	145	18
40	2635	185	145	18


tipo VSV-F 65 DR

funzione: **NO**
aperta non azionata (A ► B)

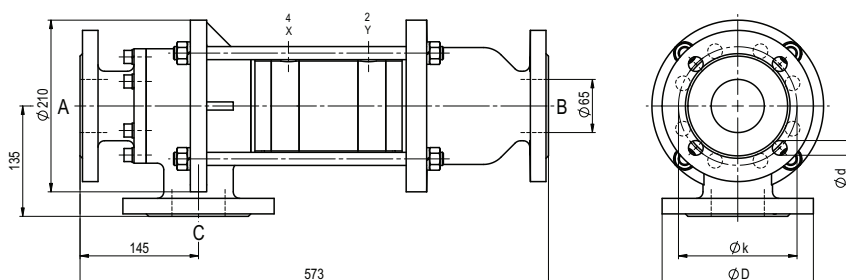


PN 16 - 4 fori della vite
PN 40 - 8 fori della vite

pneumatiche di pilotaggio



elettrovalvola pilota 5/2
portata 700 l/min
pressione 3-10 bar G 1/8



elettrovalvola pilota 5/2 ISO 1
portata 700 l/min
pressione 3-10 bar G 1/4